

California Beach MJ2012

Einbau der Zweierbank auf der linken Seite

1. Bank auseinander nehmen

Die Sitzfläche, die darunter befindliche Zierleiste und die Klappe vor der Durchreiche müssen entfernt werden, da sonst beim Einbau der Bank auf der linken Seite die Verkleidung der B-Säule hinter dem Fahrersitz im Weg ist.

a. Schublade ausbauen

Um einfacher arbeiten zu können, habe ich an dieser Stelle die Schublade ausgebaut, was aber nicht zwingend notwendig ist. Dazu die Schublade herausziehen und die im Boden jeweils links und rechts vorne befindlichen Schrauben lösen (Auf dem Foto ist eine der Schrauben zu sehen). Anschließend kann die Schublade aus der Schiene genommen werden.



b. Klappe vor der Durchreiche entfernen (siehe Bedienungsanleitung)

c. Zierleiste abziehen & Sitzfläche abnehmen

Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Zierleiste, wie von Anderen beschrieben, einfach abzuziehen. Auch nach der Demontage ist mir nicht ersichtlich, wie das gehen soll, da die Zierleiste sowohl vorne als auch oben an der Bank befestigt ist. Für Hinweise bin ich natürlich dankbar um diese dann auch hier einfließen zu lassen.

Auf dem ersten Foto sind die Befestigungen an der demontierten Zierleiste zu sehen. Auf dem zweiten Foto ist zum einen die Teilenummer der Zierleiste zu sehen (falls jemand mal eine neue braucht), zum anderen noch mal die Befestigungen. Zweimal die Befestigungen vorne an der Bank und einmal die Befestigung oben.




Zuerst wird die Zierleiste mit etwas Kraft nach vorne gezogen, so dass die geriffelten Plastikstifte (siehe Foto) aus der Halterung nach vorne raus kommen.



Anschließend können die hinter der Zierleiste befindlichen Schrauben (zwei auf jeder Seite, siehe Foto) mit einem Maulschlüssel gelöst werden. (Das ist leider etwas umständlich, da die Zierleiste ja noch nicht ganz abgenommen werden kann. Das zweite Foto zeigt die Schrauben ohne Zierleiste.)



Danach kann die Sitzfläche der Bank nach oben geklappt werden und die darunter befindlichen Schrauben der Zierleiste mit einem Inbusschlüssel gelöst werden (siehe Foto). Danach lässt sich die Zierleiste komplett abnehmen.

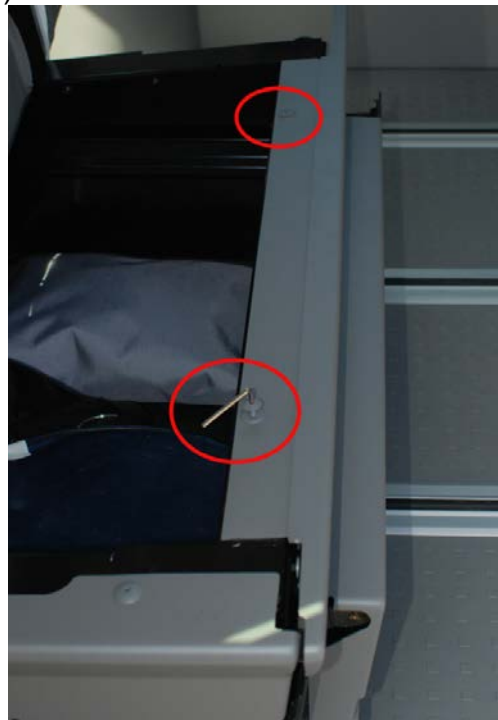


Um die Sitzfläche komplett abnehmen zu können, muss noch die Schlaufe auf der linken Seite der Bank abgeschraubt werden. (Auf dem Foto sieht man die Schlaufe bei bereits hochgeklappter Sitzfläche.)



2. **Bank umsetzen**

Nun kann die Bank auf die linke Seite umgesetzt werden (siehe Bedienungsanleitung für den Ein- und Ausbau der Bank). Ich habe dazu auf Empfehlungen aus den Foren den Boden etwas mit pappe abgeklebt. Ist aber aus meiner Sicht nicht nötig, wenn beim Umsetzen vorsichtig gearbeitet wird. Das Umsetzen der Bank ist übrigens aus meiner Sicht ohne Schublade und Sitzfläche wesentlich einfacher.

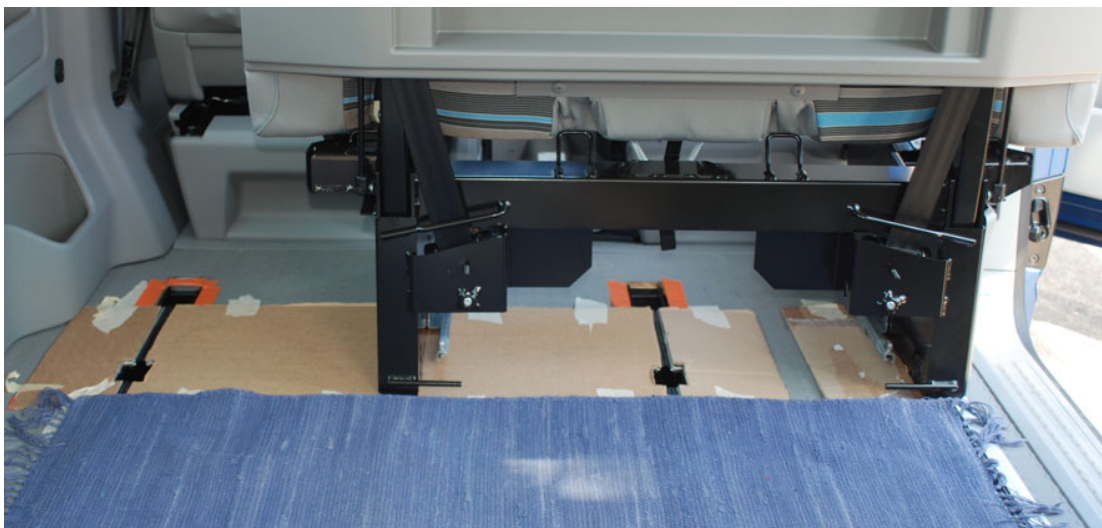

3. **Bank zusammenbauen**

Nun kann die Bank wieder zusammengebaut werden. Es ist dabei genügend Platz um auch die Klappe vor der Durchreiche wieder ein zu bauen. Ich habe die Zierleiste nicht wieder montiert (siehe Foto), kann also noch keine Aussage dazu machen, ob dies möglich ist und wie kompliziert es ist, die Schrauben zur Befestigung der Sitzfläche unter der Zierleiste zu befestigen.



4. **Zurückschieben der Bank**

Beim Zurückschieben der Bank muss darauf geachtet werden, dass auf der Rückseite der Bank nur bis zu den Becherhaltern in der Verkleidung Platz ist (siehe Foto).



Hinweise zu Unstimmigkeiten oder Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge bitte an smilyman.